


Quadro odblankovač No. 16



Multifunkčný s optimalizovaným vedením káblov


- ▶ kruhový rez - pozdĺžny rez - odizolovanie - rezanie
- ▶ výmenný hákový nôž je možné uzamknúť v akejkoľvek polohe
- ▶ nekĺzavý tvar rukoväte

mm	g	mm ²	Ømm	Obj.-čís.	Green Line (Strana 206)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	52000016	55000016

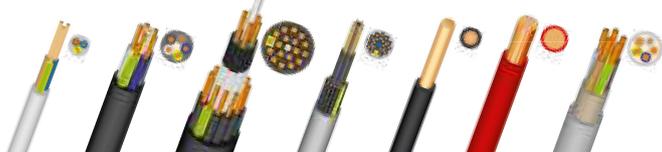

WEICON®

Flex 310 M® FireSeal



Flex 310 M® FireSeal je trvalo elastické lepidlo a tmel na báze SMP s požiarou odolnosťou do 120 minút. Testované a klasifikované pre všetky výplne spojov podľa EN 1366-4.

Tmel, natierateľný, s veľmi malou zmenou objemu, spĺňa najvyššie nároky v oblasti protipožiarinej ochrany, ako sú požiadavky Medzinárodnej námornej organizácie IMO FTPC časť 2+5, ako aj pre koľajové vozidlá podľa DIN EN 45545-2 R22 / 23 HL3. Veľmi nízke emisie umožňujú bezpečné používanie v interiéri. Flex 310 M® FireSeal veľmi dobre priľne aj na práškovo lakované, galvanizované, eloxované, chrómované a žiarovo pozinkované povrchy. Je vhodný na použitie na kov, plasty, betón a drevo.

Lepidlo je možné použiť v mnohých oblastiach. Je vhodný na protipožiariu zábrany a kryty, na spoje nenosných prvkov s požiadavkami na požiaru odolnosť, na utesnenie konektorov a na utesnenie káblových vedení, prestupov rúr a puzdier.

Flex 310 M® FireSeal je možné použiť aj v iných priemyselných oblastiach, ako je konštrukcia vozidiel a karosérií, konštrukcia kontajnerov, konštrukcia zariadení a armatúr, v energetickom a elektrotechnickom priemysle, v izolačnej technike a v technológii plastov.

▶ 310 ml
13375310
betónovo šedý

- ▶ požiaru odolnosť do 120 minút
- ▶ spĺňa najvyššie nároky v oblasti námornej požiarnej ochrany ako aj konštrukcie koľajových vozidiel

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3

