



WEICON®

NOVÉ PRODUKTY

2025

Green Tube®

80%

MENEJ
PLASTOV

UDRŽATEĽNÉ
BALENIE

LED

Pracovné svetlo

UPGRADE

FOR YOUR
WIRE
STRIPPER

www.weicon-sk.sk

V 1.25



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

Green Tube®

NOVÉ UDRŽATEĽNÉ BALENIE



Rúrkové vrecko
zabraňuje znečisteniu
kartónového puzdra

Telo kartuše je
vyrobené zo 100
% papiera

Už teraz pracujte s
budúcnosťou.



80%

MENEJ
PLASTOVUdržateľné obaly ako alternatíva k
plastovým kartušiam

Zelenou trubicou sme chceli vytvoriť skutočnú alternatívu k bežným kartušiam s tmelom a lepidlom, pretože tie sa po použití nedajú recyklovať kvôli zvyškom produktu. Kvôli týmto zvyškom sa plastové kazety spravidla spaľujú - a aj pri tom vzniká veľké množstvo CO₂, ktoré poškodzuje klímu.

Zameranie vývoja: Zamedzenie vzniku plastového odpadu výrazným znížením podielu plastov o 80 %. Telo kazety je vyrobené zo 100 % kartónu, ktorý možno po použití recyklovať.

Podiel komponentov, ktoré sa nedajú recyklovať, sa znížil na minimum. A nielen to: Naša kartónová kazeta produkuje vo výrobnom procese o 53 % menej emisií CO₂ ako štandardná PE kazeta.

Mnohé výhody

Nová WEICON Green Tube môže byť použitá s akoukoľvek štandardnou pištoľou na kartuše a ponúka mnoho výhod. Rúrkové vrečko predlžuje trvanlivosť výrobkov o viac ako šesť mesiacov v porovnaní s PE kartušami - bez toho, aby sa znížila kvalita výrobkov, alebo ich používateľská prívetivosť.

Jednoduché
používanieNekomplikovaná
likvidáciaRECYKLÁCIA
PAPIERARECYKLÁCIA
PLASTOV*ZVYŠKOVÝ
ODPAD

Po odstránení stvrdnutých zvyškov výrobku možno veko a dýzu recyklovať prostredníctvom systému recyklácie plastov. Viečka a koncovky so zvyškami materiálu sa musia likvidovať v rámci zvyškového odpadu.

FLEX 310 M® F1X

WEICON Green Tube Flex 310 M® F1X je elastické lepidlo a tmel na báze MS polyméru. Lepidlo je veľmi pevné a univerzálne vhodné na trvalé pripavenie takmer všetkých materiálov na rôzne povrchy. Vďaka veľmi vysokej počiatkovej príľnavosti je možné lepenie na zvislé povrchy a dokonca aj nad hlavou, a to v interiéri aj exteriéri. Flex 310 M® F1X možno použiť napríklad na spájanie kovov, mnohých plastov, keramiky, dreva, skla a kameňa navzájom.

Trvalo elastické lepidlo sa dá natierať "mokrú na mokré", dá sa brúsiť, je odolné proti poveternostným vplyvom, vlhkosti, starnutiu, plesniam, UV-žiareniu, neobsahuje silikón, izokyanát, halogény a rozpúšťadlá a nekoroduje.

Lepidlo a tmel možno použiť na upevnenie soklových líšt, lát, pásov, rámov, panelov, dosiek, dlaždíc, kameňov, fólie EPDM alebo zrkadiel. Môže sa používať v sadrokartónových a interiérových konštrukciách, v kovových konštrukciách, pri stavbe nádrží a prístrojov, pri stavbe kontajnerov, vo vetracej a klimatizačnej technike, pri stavbe veľtrhov a obchodov, pri stavbe jacht a lodí a všade tam, kde nie sú vhodné silikóny alebo výrobky obsahujúce silikón.

► 280 ml

10102385

Dlhší skladovateľnosť
+18 Mesiaců
mesiacov
Dlhšia skladovateľnosť

Odolnosť vysokým teplotám*
+180 °C
Odolnosť proti vysokým teplotám

► silno adhézný

► univerzálne použiteľné

► odolné voči vysokým teplotám*

Technické údaje

Základ	1-K polymér MS
Farbný tón	šedá
Hustota g/cm ³	1,5
Konzistencia	pastovitá
Stabilita/odtok (ASTM D 2202)	<1 mm
Teplota pre spracovanie	+5 °C až +40 °C
Typ vytvrdzovania	vytvrdzovanie vlhkosťou
Podmienky pre vytvrdnutie	+5 °C až +40 °C a 30 % až 95 % relatívnej vlhkosti vzduchu
Čas tvorby kože (minúty)	10
Rýchlosť tuhnutia	2-3 mm počas prvých 24 hodín
Zmena objemu (DIN 52451) %	-2
Premostenie medzery do max.	10 mm
Šírka utiesňovanej škáry do max.	30 mm
Stabilita pri skladovaní pri konštantnej izbovej teplote	18 mesiacov
Tvrdosť podľa Shore A (DIN ISO 7619-1)	56 ±3
Predĺženie po pretrhnutí (DIN EN ISO 527) %	121
Pevnosť v ťahu (DIN EN ISO 527 / 5A)	1,6 N/mm ² (232 psi)
Priemerná pevnosť v ťahu na šmyk (DIN EN 1465)	1,5 N/mm ² (250 psi)
Odolnosť proti roztrhnutiu (DIN ISO 34)	13 kN/m (74 lb/in)
Absorpcia pohybu max. %	20
* Teplotná odolnosť	-40 °C až +90 °C, skrat. (cca 30 min.) do +180 °C
Trieda stavebného materiálu (DIN 4102)	B2



Náš tip

Na ochranu otvorených kaziet pred stvrdnutím možno fóliové vrecko vzduchotesne uzavrieť. Ak chcete opätovne použiť uzáver, po použití odskrutkujte použitú dýzu kazety a vyhoďte ju do zvyškového odpadu.

Nechajte zvyšný materiál vo veku úplne stuhnúť. Tie sa potom dajú veľmi ľahko mechanicky uvoľniť. Hroty kaziet sú komerčne dostupné ako príslušenstvo.

MONTÁŽNE LEPIDLO

Montážne lepidlo WEICON Green Tube je silné disperzné akrylátové lepidlo na montáž, opravy a retušovanie.

Lepidlo má vysokú počiatočnú príľnavosť a konečnú pevnosť a rýchlo vytvrdzuje. Po zaschnutí sa montážne lepidlo môže prebrúsiť a omietnuť a môže sa natierať bežne dostupnými farbami a lakmi. Lepidlo je odolné proti teplotám v rozsahu od -20 °C do +80 °C a je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Biele flexibilné lepidlo má nízke emisie a neobsahuje rozpúšťadlá.

Montážne lepidlo je univerzálne použiteľné a možno ho použiť na širokú škálu aplikácií. Je ideálny napríklad na povrchové lepenie materiálov na báze dreva (ako sú soklové lišty, dekoratívne lišty, panely alebo drevotrieskové dosky), PVC, polystyrénu, penového polystyrénu, tuhej PU peny (napr. izolačné dosky a káblové kanály), minerálnych materiálov (napr. dlaždíc) a kovov na savé podklady, ako sú omietky, betón, vlákno cement, sadrokartón a neošetrené drevo.

► 280 ml
10102416



Delší skladovatelnost

+24 Měsíců
mesiacov

Dlhšia skladovateľnosť

- silno adhézný
- univerzálne použiteľné
- pre vnútro & vonkajšok
- bez rozpúšťadiel

Technické údaje

Základ	Akrylová disperzia
Farba	biela
Konzistencia	pastovitý
Hustota	1,4 g/cm³
Teplota pre spracovanie	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť tuhnutia	2-3 mm počas prvých 24 hodín
Čas tvorby kože	10-15 minút
Tvrdosť podľa Shore A (DIN ISO 7619-1)	65±3
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Stabilita pri skladovaní pri konštantnej izbovej teplote	24 mesiacov



SÚPRAVA NA OPRAVU BAZÉNA

- ▶ spoľahlivé vytvrdzovanie aj pod vodou
- ▶ spracovanie na mokrých povrchoch
- ▶ veľmi dobrá priľnavosť

Súprava na opravu bazénov **WEICON** je vhodná najmä na rýchle opravy pod vodou. Veľmi dobrá priľnavosť umožňuje spracovanie na mokrých povrchoch. Rýchle vytvrdzovanie podporuje napríklad opravy obkladačiek, dlaždíc a mozaiky.



OPRAVA MOZAIKOVÝCH DLAŽDÍC

- ▶ 0,2 kg 10102481
- ▶ 0,5 kg 10102886
- ▶ 2,0 kg 10102879

Vlastnosti	Súprava na opravu bazéna
Doba spracovateľnosti	30 minút
Mechanicky zaťažiteľné po	12 hodín
Úplné vytvrdnutie	36 hodín

Lepenie	Použité	Súprava na opravu bazéna
Nad vodou	→ Nad vodou	23,8 N/mm ²
Nad vodou	→ Pod vodou	20,5 N/mm ²
Pod vodou	→ Pod vodou	15,3 N/mm ²

Lepenie podľa DIN EN 1465 na pieskovanej oceli V2A po 7 dňoch skladovania pri 20 °C

Optimálna teplota vody pre spracovanie: +20 °C až +40 °C

Súprava obsahuje
2-zložkové lepidlo
živica a tužidlo
spracovateľská špachtľa
návod na použitie
rukavice na spracovanie



Vlastnosti

Základ	Epoxid
Plnivo	minerálny
Konzistencia	pastovitý
Farba	biela

Spracovanie

Teplota pre spracovanie	+15 °C až +40 °C
Teplota komponentov	>3°C nad rosným bodom
Pomer miešania podľa hmotnosti	100:83
Pomer miešania podľa objemu	100:95
Viskozita zmesi pri +25 °C	550 000 mPa·s
Hustota zmesi	1,5 g/cm ³
Spotreba Hrúbka vrstvy 1,0 mm	1,5 kg/m ²
Maximálna hrúbka vrstvy na pracovný krok	10 mm

Mechanické vlastnosti

- určuje sa po vytvrdnutí pri	24 h izb. tepl. + 4 h 60 °C
Pevnosť v ťahu DIN EN ISO 527-2	31 MPa
Predĺženie po pretrhnutí (v ťahu) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Tvrdosť (Shore D) DIN ISO 7619	75±3

Hodnoty tepelných charakteristík

Teplotná odolnosť	-35 °C až +160 °C
-------------------	-------------------

Vytvrdzovanie

doba spracovateľnosti pri 20 °C / 500 g dávky	30 min.
Pevnosť na manipuláciu (35 % pevnosť)	7 hod.
Mechanicky zaťažiteľný po (80% pevnosť)	12 hod.
Konečné vytvrdnutie (100 % pevnosť)	36 hod.
Zmrštenie	0,12 %

VYVAŽOVACÍ TMEL

- miesiteľná vyvažovacia hmota
- rýchle spracovanie bez použitia nástrojov

WEICON Vyvažovací tmel je ľahko použiteľný, za studena vytvrdzujúci 2-zložkový systém epoxidovej živice. Miesiteľná živica sa používa najmä na vyvažovanie armatúr pre elektromotory. V porovnaní s obrábaním, ako je vŕtanie alebo frézovanie, má tento typ vyvažovania niekoľko výhod. Na spracovanie vyvažovacieho tmelu nie sú potrebné žiadne nástroje. Na kotevnej zostave nie sú potrebné žiadne práce. To znamená zlepšenie kvality z hľadiska hluku a výkonu motorov. Použitie tmelu šetrí čas, pretože úplne odpadá napríklad odhlovacia práca v miestach vyrovnávania. Kotvy, ktoré boli vyvážené obrábaním v 1-rovinnej nivelačnej rovine, možno vyvážiť v 2-rovinnej nivelačnej rovine pomocou vyvažovacieho tmelu bez ďalších časových nákladov. Do vinutia sa nedostávajú kovové triesky, ktoré by mohli spôsobiť poruchy. Riziko nehôd, ktoré môžu nastať pri vŕtaní a/alebo frézovaní, je vylúčené. Vyvažovací tmel sa nanáša napríklad počas skúšobnej prevádzky (v nezatvrdnutom stave) počas procesu vyvažovania pri 3000 otáčkach za minútu. (priemer kotvy 40mm).

- 0.4 kg 10102442
- 1.0 kg 10102448
- 5.0 kg 10102454



Vlastnosti

Základ	Epoxid
Plnivo	minerálny
Konzistencia	pastovitý
Spracovanie	
Teplota pre spracovanie	+15 °C až +40 °C
Teplota vytvrdzovania	+6 °C až +40 °C
Pomer miešania podľa hmotnosti	100:86
Pomer miešania podľa objemu	100:79
Hustota zmesi Primer_jednotka	2,5 g/cm³
Spotreba Hrúbka vrstvy 1,0 mm	2,5 kg/m²
Vytvrdzovanie	
Doba spracovateľnosti pri 20 °C	60 min.
Mechanicky zafixovateľné po	10 hod.
Konečné vytvrdnutie (100 % pevnosť)	16 hod.
Zmrštenie	0,05 %
Mechanické vlastnosti	
Pevnosť v ťahu	30 MPa
E-modul (ťah) DIN EN ISO 527-2	4 000 - 6 000 MPa
Pevnosť na tlak DIN EN ISO 604	80 MPa
Tvrdosť (Shore D)	90
Hodnoty tepelných charakteristík	
Teplotná odolnosť	-40 °C až +130 °C (+300 °C krátkodob)
Tg po vytvrdnutí pri IT	80 °C
Teplotná odolnosť DIN EN ISO 75-2	+ 95 °C
Koeficient tepelnej rozťažnosti ISO 11359	40 - 10 ⁻⁶ 1/m-K
Tepelná vodivosť	0,6 W/m-K
Elektrické vlastnosti	
Objemový odpor	1,0 - 10 ¹⁴ Ω-m

Úprava produktu

+ 180 °C
ODOLNÝ PROTI VYSOKÝM
TEPLOTÁM



Epoxidové-minútové lepidlo

- viskózný
- samonivelizačný
- veľmi krátka doba spracovateľnosti
- rýchle vytvrdzovanie
- transparentný

24 ml

10045105



Fast-Metal minútové lepidlo

- vysoko naplnené
- pastovité
- veľmi krátka doba spracovateľnosti
- rýchle vytvrdzovanie
- vyplňovanie medzier

► 24 ml

10045106



Easy-Mix S 50

- mimoriadne silná lepiaca sila
- viskózný
- samonivelizačný
- veľmi krátka doba spracovateľnosti
- rýchle vytvrdzovanie

► 50 ml

10045107



Easy-Mix Metal

- ideálne na lepenie kovových dielov
- viskózný
- samonivelizačný
- rýchle vytvrdzovanie

► 50 ml

10045112



ODSTRAŇOVAČ HRDZE KVAPALINA

- ▶ vysoko koncentrovaný
- ▶ odstraňuje hrdzu z dielov až na holý kov



WEICON Odstraňovač hrdze tekutý je špeciálny koncentrát na odstraňovanie hrdze a korózie. Vysoko koncentrovaný ponorný kúpeľ sa môže používať na plechové a oceľové konštrukcie, ako aj na rôzne kovové diely a zbavuje povrch od hrdze až na holý kov.

Odstraňovač hrdze tekutý sa môže používať bez špeciálneho vybavenia a nevyžaduje si žiadne špeciálne nástroje. Ponorný kúpeľ, ktorého základom je vodný roztok, sa pri štandardných aplikáciách riedi vodou. Diely, ktoré sa majú zbaviť hrdze, sa môžu umiestniť priamo do kúpeľa. Koncentrát na odstraňovanie hrdze je vhodný aj do ultrazvukových kúpeľov a môže sa použiť viackrát.

Špeciálny ponorný kúpeľ je vhodný na širokú škálu priemyselných aplikácií, kde je potrebné odstrániť hrdzu a koróziu. Je napríklad ideálny na odstraňovanie hrdze z vnútornej strany palivových nádrží.

▶ 1 L ▶ 5 L
10102420 10102424

Technické údaje

Základ	vodný roztok
Podiel pevných látok	35,6 %
Farba	žltkastá
Zápach	charakteristický
Konzistencia	tekutina
Hustota (+20 °C)	1,17 g/cm ³
Skladovateľnosť	24 mesiacov
Bod varu	+100 °C
Hodnota PH	1

ODSTRAŇOVAČ HRDZE GÉL

- ▶ vysoká rýchlosť reakcie
- ▶ veľmi úsporný
- ▶ bez rozpúšťadiel



Gél na rýchle a spoľahlivé odstránenie hrdze a farieb zo žihania. Odstraňovač hrdze Gél možno použiť na železnú ocel, brúsenú nehrdzavejúcu ocel, meď, mosadz, chróm a striebro. Má vysokú reakčnú rýchlosť, veľmi dobré vlastnosti tečenia a je veľmi úsporný. Gél odstráni farbu zo žihania už za niekoľko sekúnd. V prípade hrdze môže proces odstraňovania trvať od 15 minút do 12 hodín - v závislosti od stupňa korózie.

Modrý gél nie je potrebné na aplikáciu zahrievať, ale môže sa spracovávať pri izbovej teplote. Tento roztok má prírodné zloženie bez rozpúšťadiel a zabezpečuje šetrné odstraňovanie hrdze.

WEICON Odstraňovač hrdze Gél sa môže používať v rôznych oblastiach priemyslu a tiež v remeslách.

▶ 1 L ▶ 5 L
10102428 10102432

Technické údaje

Základ	vodný roztok
Podiel pevných látok	~ 30 %
Farba	modrá
Konzistencia	tekutina
Hustota	1,1 g/cm ³
Skladovateľnosť	24 mesiacov
Hodnota PH	2

ZVÁRAČSKÝ-ochranný SPREJ HP

WEICON Zváračský-ochranný sprej HP je vysokokvalitný separačný a mazací prostriedok a používa sa na čistenie a udržiavanie čistoty zvaracích hrotov, zvaracích dýz a plynových dýz. Zároveň chráni obrobky a zvarané povrchy pred priľnavosťou a účinkami rozstreku pri zváraní bez poškodenia zvarového spoja.

Bezsilikónový Ochranný sprej na zváranie poskytuje ošetrovaným povrchom dlhotrvajúcu ochranu. Použitím spreja sa minimalizujú prestoje a prerušenia výrobného procesu na čistenie zvaracieho zariadenia.

Použitie spreja eliminuje potrebu čistenia obrobkov špachtľou, štetcom alebo dlátom. Následná úprava obrobkov (napr. leštenie, galvanizácia, eloxovanie alebo lakovanie) je možná bez špeciálneho čistenia.

Čistenie, napr. čistiacim prostriedkom WEICON Čistič S v spreji, môže byť potrebné len v prípade, ak je výrobok príliš silno nastriekaný.

► 400 ml

10102436



- dlhotrvajúci účinok
- transparentná
- bez silikónu



Technické údaje

Základ	aerosól
Zápach	charakteristický
Farba	transparentná
Bez silikónu	áno
Hustota (+20 °C)	0,81 g/cm³
Bod vzplanutia	>112 °C
VOC (ES)	494,1 g/l VOC
Skladovateľnosť	36 mesiacov

ČISTIČ BRZD AF



- univerzálne použiteľné
- bez acetónu



WEICON Čistič brzd AF je univerzálny čistiaci prostriedok bez acetónu pre automobilový priemysel. Tekutý prostriedok čistí, odmasťuje a odparuje sa úplne bez zvyškov.

Čistič brzd AF rýchlo a bez námahy odmasťuje a čistí kovy, sklo, gumové materiály, práškovo lakované povrchy a mnohé plasty a spoľahlivo odstraňuje olejové a masťné nečistoty a zvyšky.

Čistič možno použiť na brzdy (bubnové a kotúčové brzdy, obloženie, brzdové doštičky, valce, pružiny a puzdrá), spojky (spojkové obloženie a časti) alebo časti motora (karburátory, benzínové a olejové čerpadlá, prevodovky atď.). Je však vhodný aj na čistenie plastových profilov, tesnení alebo lakovaných povrchov a možno ho použiť v mnohých oblastiach priemyslu a obchodu.

► 1 L	► 5 L	► 10 L	► 28 L
10102400	10102404	10102408	10102412

Technické údaje

Farba	transparentná
Zápach	Citrusové plody
Skladovateľnosť	24 mesiacov
Vhodné na spracovanie s	WSD 400 WPS 1500
bez AOX	áno



RUČNÝ-DÁVKOVAČ

- ▶ jednoduchá manipulácia
- ▶ spoľahlivé výsledky

Aplikačná pomôcka pre produkty Easy-Mix v 50 ml kartuši.
Piesty pre miešacie pomery 1:1, 2:1 a 10:1. Priestorovo
úsporná pomôcka na spracovanie do skrinky na náradie.



PRE VŠETKY MOŽNÉ
50 ML
DVOJITÉ KARTUŠE



Flex + bond®

ELASTICKÉ, SILNÉ LEPIDLO A TMEL



Teraz v miniatúrnom rúrkovom vrecku

- ✓ jednoduchšie spracovanie
- ✓ jednoduchá manipulácia
- ✓ zlepšená stabilita skladovania
- ✓ zníženie množstva odpadu z obalov

Delší skladovateľnosť
+18 Mesiaců
mesiacov
Dlhšia skladovateľnosť



Zobrazenie
12 x Flex+bond

10101788
bez podstavca

► 85 ml
10018364
transparentná

► 85 ml
10012994
biela

► 85 ml
10014356
čierna

► 85 ml
10012995
šedá

k dispozícii od
03/2025



Flex+bond®

DOBRÁ PRIĽNAVOSŤ NA TAKMER VŠETKÝCH MATERIÁLOCH

BEZ OBSAHU IZOKYANÁTOV A SILIKÓNU


ODOLNOSŤ VOČI STARNUTIU

BEZ ROZPÚŠŤADIEL

UV-STABILNÝ



- Čas tvorby kože: 25 minút
- Vytuhnutie: 2-3 mm/24 h
- max. premostenie medzery: 5 mm
- Teplotný rozsah: -40 °C až +90 °C
- Skladovateľnosť: 18 mesiacov v neotvorenom stave

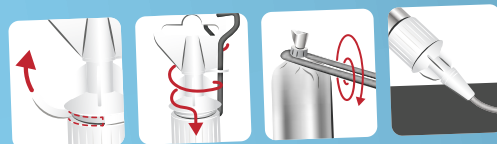

Opravná páska 12/100

Pružná, odolná a samozvâracia opravná páska z plastu vystuženého sklenými vláknami na rýchle núdzové opravy v interiéri alebo exteriéri. Opravná páska je napustená špeciálnou živinou a aktivuje sa kontaktom s vodou.

► 12 cm x 10 m
10057459
biela




VA 8406



kyanoakrylátové lepidlo na gumu a plasty
| Certifikát ISEGA | nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdzovanie

WEICON Contact VA 8406 je vhodný na rýchlu fixáciu a lepenie rôznych gumových materiálov, ako je plná guma alebo hubovitá guma, plasty a EPDM elastoméry, kde sa vyžaduje rýchla fixácia.

► 3 g
10101681



LED PRACOVNÉ SVETLO

k dispozícii od
03/2025



LED

- Svetelný tok v lúmenoch 250 lm
- Ideálna viditeľnosť pri odizolovaní káblov v tmavých miestnostiach, alebo vonku

Kompaktný dizajn

- Polykarbonátové puzdro
- Odolnosť proti vode a prachu podľa IP 65
- Malý, ľahký a robustný zároveň

DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

Funkcie svetla

- Nastaviteľný v troch úrovniach jasu
- Integrovaný spínač na zapustenie
- Plne osvetľuje pracovný priestor

Modulárny

- Puzdro možno dodatočne namontovať na mnohé odizolovače WEICON TOOLS pomocou systému plug-in
- Vhodné pre: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar

MOŽNO POUŽIŤ
NA OBOCH
STRANÁCH



Napájanie

- Lítiová batéria, dobíjateľná pomocou dodaného kábla USB-C
- Nabíjací port chránený protiprachovým krytom

batérie

- Výdrž batérie 120 min. pri úrovni 2
- Čas nabíjania: cca. 40 min.
- Kapacita batérie: 180 mAh
- Lítiová batéria



Rozsah dodávky

- Pripojovací kábel USB-C
- Návod na obsluhu



UPGRADE



mm	g	Farba	Art. č.
48	15	červená	10100517
		čierna	10101948

LED SADY

k dispozícii od
03/2025



Odizolovacie kliešte No. 5 LED sada

- Odizolovacie kliešte No. 5
- LED Pracovné svetlo

Art. č.

10101936



Odizolovacie kliešte No. 5 Pro LED sada

- Odizolovacie kliešte No. 5 PRO
- Pracovné svetlo LED

Art. č.

10101937



Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro LED sada

- Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro
- Pracovné svetlo LED

Art. č.

10101938



Odizolovacie kliešte No. 5 Green Line LED sada

- Odizolovacie kliešte No. 5 Green Line
- Pracovné svetlo LED

Art. č.

10101947

Káblový nôž

No. S 4-28 Spiral

made
in
Germany

k dispozícii od
03/2025



vnútorný nôž

- ▶ otočný vnútorný nôž na rýchle kruhové, pozdĺžne a špirálové rezanie
- ▶ pre mäkkú a tvrdú izoláciu káblov
- ▶ hĺbka rezu 0-3 mm

Bezpečnosť

- ▶ vysúvací a zasúvací malá háčková čepeľ, ovládaná posúvačom
- ▶ bezpečná práca v porovnaní s bežnou pevnou čepeľou - ako napr. s pevne zaisteným nožom

Bezpečnostný nôž

- ▶ s integrovaným samozasúvacím bezpečnostným nožom, ktorý sa v prípade nesprávneho použitia automaticky zasunie, aby sa zabránilo poraneniam pri rezaní
- ▶ praktické pri použití špirálového rezu: izoláciu na konci nakrátko prerežete - uľahčíte si tak odlepenie izolácie

Pracovná oblasť

- ▶ pre všetky štandardné okrúhle káble od Ø 4-28 mm
- ▶ držiak vyrobený z polyamidu vystuženého sklenenými vláknami

Špirálový spínač

- ▶ prepínač na zablokovanie noža len pri funkcii špirálového rezu

Funkcie

- ▶ nastavovacie koliesko len na prepínanie medzi špirálovým alebo kruhovým rezom

Presnosť a účinnosť

- ▶ hĺbka rezu je ľahko a presne nastaviteľná v rozsahu 0-3 mm vďaka aretovateľnému, nastavovaciemu koliesku (v krokoch po 0,1 mm)



ELEKTRIKÁRSKE NOŽNICE XL

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Upper class 1,3
**Heimwerker
Praxis** 1/25
Price-performance: very good

**Recommendation
Heimwerker
Praxis** 1/25

**REZANIE
ODIZOLOVANIE
LISOVANIE**



Výkonný

- ▶ vysoký rezný výkon: vhodný pre jemne vinuté medené a hliníkové káble do 50 mm²
- ▶ vyrobené s dutinou na okraji ako profesionálny strihač káblov a odstraňovač izolácie z vodičov/káblov, dokáže strihať káble do 50 mm²
- ▶ vhodné aj na odizolovanie káblov
- ▶ kábel je počas procesu rezania bezpečne držaný v žľabe

Presnosť a účinnosť

- ▶ čepele s jemným vrúbkovaním na čistý a presný rez
- ▶ veľmi vysoký rezný výkon do 50 mm²
- ▶ rezné hrany kalené na 56 HRC

Oblasť lisovania

- ▶ lisovací priestor integrovaný v rukoväti
- ▶ pre koncovky drôtov od 1 do 6 mm² (AWG 17-10)

Úložisko

- ▶ bezpečnostná schránka na bezpečné uloženie
- ▶ praktická spona na opasok
- ▶ bezpečne uložené a vždy po ruke

Priemer rukoväte

- ▶ vďaka veľkému priemeru rukoväte sa s ňou veľmi ľahko pracuje - pre malé aj veľké ruky
- ▶ maximálny prenos sily
- ▶ rukoväte vystužené sklenenými vláknami

Odolné

- ▶ nastaviteľný skrutkový spoj zaručuje dlhú životnosť
- ▶ nastaviteľnosť vždy poskytuje optimálny rezný výkon

Design a ergonómia


- ▶ 2-zložková rukoväť
- ▶ ergonomické a protišmykové
- ▶ optimálny pocit



mm	g	Cu/Al	Art. č.
160	117	< 50 mm ²	10100025

16 mm² HEX

LISOVACIE KLIESTE



k dispozícii od
04/2025

Lisovacie čeľuste


- ▶ šesťhranný lisovací profil (šesťuholník)
- ▶ šesť synchronizovaných lisovacích čeľustí
- ▶ samonastavovacie prispôsobenie požadovanej veľkosti objímky
- ▶ viacnásobne kalená uhlíková oceľ

Výkonný

- ▶ na lisovanie koncoviek drôtu podľa DIN 46228 časť 1 + 4
- ▶ na lisovanie koncoviek drôtu s plastovým golierom a bez neho
- ▶ pre objímky od 0,5 do 16 mm²
- ▶ šesťhranné lisovanie uľahčuje vkladanie do okrúhlych svorkovnic

Design a ergonómia

- ▶ 2-zložková rukoväť v „Ice-Crack-Design“
- ▶ maximálny prenos sily
- ▶ ergonomické a protišmykové
- ▶ optimálny pocit

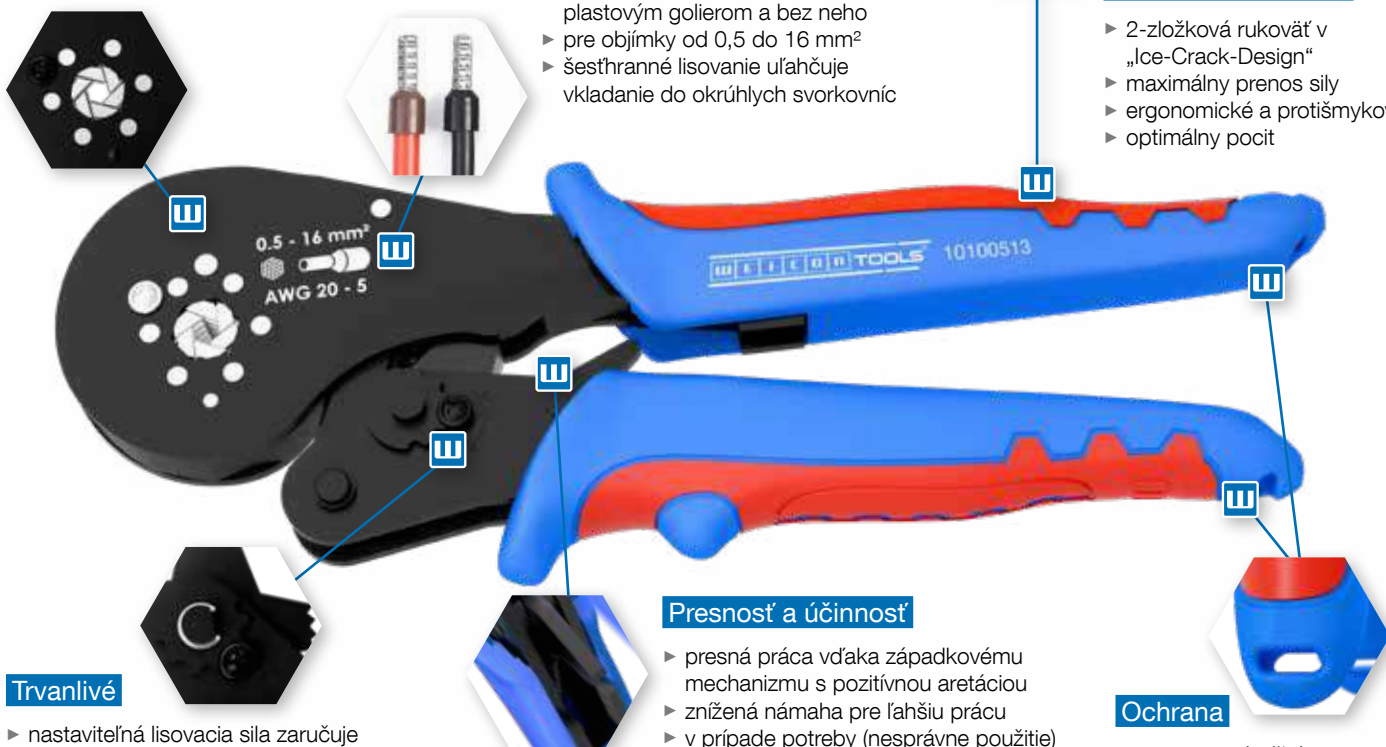

Trvanlivé


- ▶ nastaviteľná lisovacia sila zaručuje dlhú životnosť
- ▶ presné excentrické nastavenie pre vysokú kvalitu lisovania

Presnosť a účinnosť

- ▶ presná práca vďaka západkovému mechanizmu s pozitívnou aretáciou
- ▶ znížená námaha pre ľahšiu prácu
- ▶ v prípade potreby (nesprávne použitie) s núdzovým uvoľnením v rukoväti
- ▶ presná a opakovateľná práca pre trvalo vysokú kvalitu lisovania

Ochrana

- ▶ integrované očka na pripavenie chrániča proti pádu

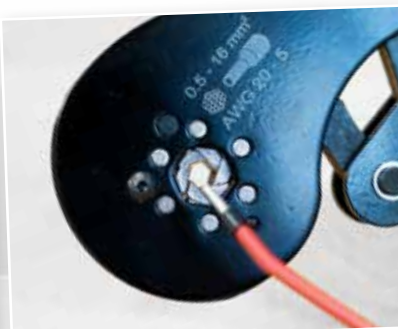

mm	g	mm ²	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513

ERGO

LISOVACIE KLIESTE

k dispozícii od
04/2025

FAST

MULTI
CHANGE
SYSTEM

Výmenný systém

- rýchla inštalácia a demontáž modulov
- spoľahlivé pripojenie bez použitia náradia
- časovo úsporný proces prepínania

Výkonný

- rôzne moduly z vysokokvalitnej ocele, moduly vrátane.
- vymeniteľná vložka 202 pre zástrčku MC 4 2,5/4/6 mm² (AWG 14-10)
- vymeniteľná vložka 201 pre koncovky vodičov 0,25-6 mm² (AWG 24-10)
- vymeniteľná vložka 200 pre izolované káblové koncovky 0,5-6 mm² (AWG 22-10)

Design a ergonómia

- 2-zložková rukoväť v „Ice-Crack-Design“
- maximálny prenos sily
- ergonomické a protišmykové
- optimálny pocit

Odolné


- nastaviteľná lisovacia sila zaručuje dlhú životnosť
- presné excentrické nastavenie pre vysokú kvalitu lisovania

Presnosť a účinnosť

- presná práca vďaka západkovému mechanizmu s pozitívnou aretáciou
- znížená námaha pre ľahšiu prácu
- v prípade potreby (nesprávne použitie) s núdzovým uvoľnením v rukoväti
- presná a opakovateľná práca pre trvalo vysokú kvalitu lisovania

Ochrana

- integrované očky na pripojenie chrániča proti pádu

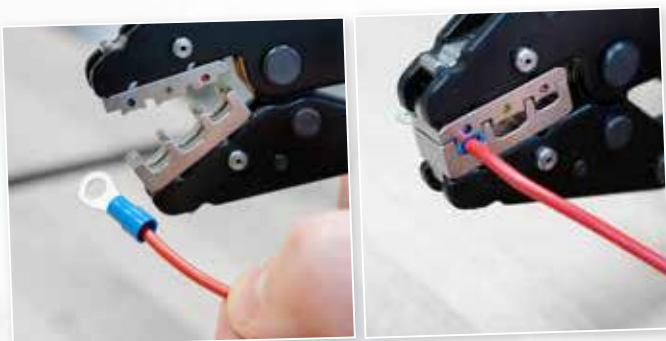

Vymeniteľné vložky

Číslo modulu 200	0,5-6 mm ² 22-10 AWG		
Číslo modulu 201	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
Číslo modulu 202	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

Úložisko

- bezpečné uloženie modulov v krabici
- rýchlejší prístup k modulom
- skladovanie chránené pred prachom

mm

g

Art. č.

239

534

10100516



MULTI LISOVACIE KLIESTE

k dispozícii od
04/2025



Výmenný systém

- rýchla inštalácia a demontáž modulov
- spoľahlivé pripojenie bez použitia náradia
- časovo úsporný proces prepínania
- MC Multi Change System

Výkonný

- rôzne moduly z vysokokvalitnej ocele, moduly vrátane.
- vymeniteľná vložka 102 pre zástrčku MC 4 2,5/4/6 mm² (AWG 14-10)
- vymeniteľná vložka 101 pre koncovky vodičov 0,25-6 mm² (AWG 24-10)
- vymeniteľná vložka 100 pre izolované káblové koncovky 0,5-6 mm² (AWG 22-10)

Design a ergonómia

- 2-zložková rukoväť v „Ice-Crack-Design“
- maximálny prenos sily
- ergonomické a protišmykové
- optimálny pocit

Odolné

- nastaviteľná lisovacia sila zaručuje dlhú životnosť
- presné excentrické nastavenie pre vysokú kvalitu lisovania

Presnosť a účinnosť

- presná práca vďaka západkovému mechanizmu s pozitívnou aretáciou
- znížená námaha pre ľahšiu prácu
- v prípade potreby (nesprávne použitie) s núdzovým uvoľnením v rukoväti
- presná a opakovateľná práca pre trvalo vysokú kvalitu lisovania

Ochrana

- integrované očky na pripavenie chrániča proti pádu

Úložisko

- bezpečné uloženie modulov v krabici
- rýchlejší prístup k modulom
- skladovanie chránené pred prachom

Vymeniteľné vložky

100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

		Art. č.
208	378	10100515

MC4

LISOVACIE KLIESTE

 k dispozícii od
04/2025


Výmenný systém

- rýchla inštalácia a odstránenie modulov
- beznástrojové, procesne bezpečné pripojenie
- časovo úsporný proces výmeny
- MC Multi Change System

Výkonný

- k dispozícii sú rôzne moduly z vysokokvalitnej ocele
- vrátane vymeniteľnej vložky 102 pre konektor MC4 2,5/4/6 mm² (AWG 14-10)

Design a ergonómia

- 2-komponentná rukoväť v „Ice-Crack-Design“
- maximálny prenos sily
- ergonomické a protišmykové
- optimálny pocit



Odolné

- nastaviteľná lisovacia sila zaručuje dlhú životnosť
- presné excentrické nastavenie pre vysokú kvalitu lisovania

Presnosť a účinnosť

- presná práca vďaka západkovému mechanizmu s pozitívnou aretáciou
- znížené úsilie pre ľahšiu prácu
- s núdzovým uvoľnením v rukoväti v prípade potreby (nesprávne použitie)
- presná a opakovateľná práca pre trvalo vysokú kvalitu lisovania

Ochrana

- integrované očka na pripojenie chrániča proti pádu

Modul

102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		
-----	--------------------------------------	--	--



mm	g	Art. č.
208	378	10100514

KLÚČ MC4

Sada 2 ks

- kľúč vyrobený z plastu vystuženého sklenenými vláknami
- univerzálny nástroj na montáž solárnych panelov s prípojkami MC4
- vhodné pre: Konektory MC4
- s integrovaným nástrojom na odblokovanie solárnych konektorov

mm	g	Art. č.
135	42	10101299

 k dispozícii od
04/2025


WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH

Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com



Nové produkty 2025

Art.-č. 10102964

Váš odborný predajca:

ALTIS Slovakia s.r.o.

Záturčianska 66
036 01 Martin
tel.: 0915 447 613
e-mail: info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk